

# Sylt

# balta carpets

945

615

645

965

725

Fabricagemethode  
**Getuft 5/32" lussenpool**

Poolsamenstelling  
**100% PP Stainsafe®**

Tuftdoek  
**Geweven PP**

Rug  
**Ultratex® Quick+ viltrug**

Poolgewicht  
**ca. 770 gr/m<sup>2</sup>**

Totaal gewicht  
**ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>**

Poolhoogte  
**ca. 6 mm**

Totale hoogte  
**ca. 8,5 mm**

Aantal noppen  
**ca. 75.000/m<sup>2</sup>**

Breedte  
**400 cm**

Aantal kleuren  
**5**

Lichtechtheid  
**5 - 6**

Waterechtheid  
**4 - 5**

Warmteoorlaatweerstand  
**0,13 m<sup>2</sup> K/W**

Geluidsisolatie  
**22 dB**

Brandklasse  
**Efl (EN13501-1)**

Bijzonderheden  
**Pool naar buiten**

Méthode de fabrication  
**Tuftée 5/32" poil bouclé**

Composition du velours  
**100% PP Stainsafe®**

Support  
**Tissé PP**

Dossier  
**feutre Ultratex® Quick+**

Poids du velours  
**ca. 770 gr/m<sup>2</sup>**

Poids total  
**ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>**

Hauteur du poil  
**ca. 6 mm**

Hauteur totale  
**ca. 8,5 mm**

Nombre de points  
**ca. 75.000/m<sup>2</sup>**

Largeur  
**400 cm**

Nombre de coloris  
**5**

Résistance à la lumière  
**5 - 6**

Résistance à l'eau  
**4 - 5**

Résistance thermique  
**0,13 m<sup>2</sup> K/W**

Isolation aux bruits d'impact  
**22 dB**

Classement feu  
**Efl (EN13501-1)**

Caractéristiques  
**Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren  
**Getuftet 5/32" Schlingenpol**

Polmaterial  
**100% PP Stainsafe®**

Trägermaterial  
**PP Gewebe**

Rückenausrüstung  
**Ultratex® Quick+ Vliesrücken**

Polgewicht  
**ca. 770 gr/m<sup>2</sup>**

Gesamtgewicht  
**ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>**

Polhöhe  
**ca. 6 mm**

Gesamthöhe  
**ca. 8,5 mm**

Noppenzahl  
**ca. 75.000/m<sup>2</sup>**

Breite  
**400 cm**

Farbenzahl  
**5**

Lichtechtheit  
**5 - 6**

Wasserechtheit  
**4 - 5**

Wärmedurchlasswiderstand  
**0,13 m<sup>2</sup> K/W**

Trittschalldämmung  
**22 dB**

Brandverhaltensklasse  
**Efl (EN13501-1)**

Besonderheiten  
**Flor aussen**

Manufacturing process  
**Tufting 1/4" Looppile**

Pile content  
**100% PP Stainsafe®**

Primary backing  
**Woven PP**

Secondary backing  
**Ultratex® Quick+ feltbacking**

Pile weight  
**ca. 770 gr/m<sup>2</sup>**

Total weight  
**ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>**

Pile height  
**ca. 6 mm**

Total height  
**ca. 8,5 mm**

Tuft density  
**ca. 75.000/m<sup>2</sup>**

Width  
**400**

Number of colours  
**5**

Light fastness  
**5 - 6**


Water resistance  
**4 - 5**

Thermal resistance  
**TOG : 1.3**

Sound insulation  
**22 dB**

Fire class  
**Efl (EN13501-1)**

Characteristics  
**Pile outside**

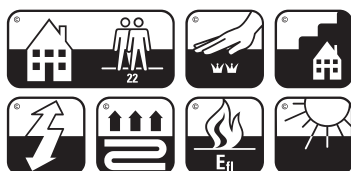

# EAC








▲ 645




▲ 615



▲ 725

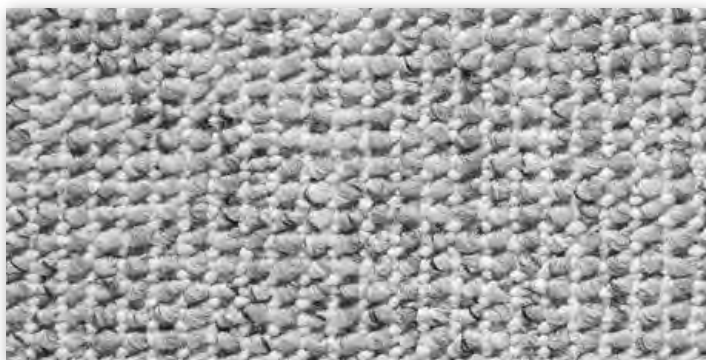

▲ 945

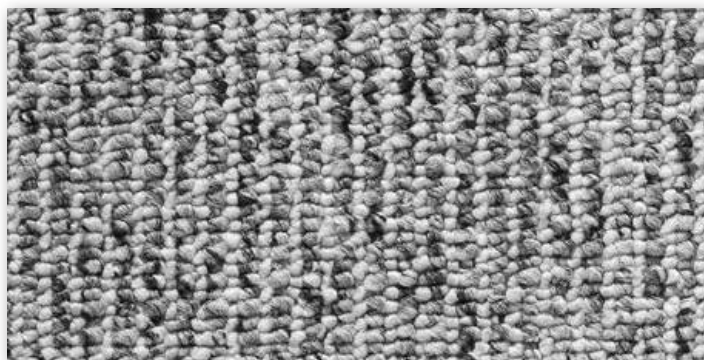

▲ 965